
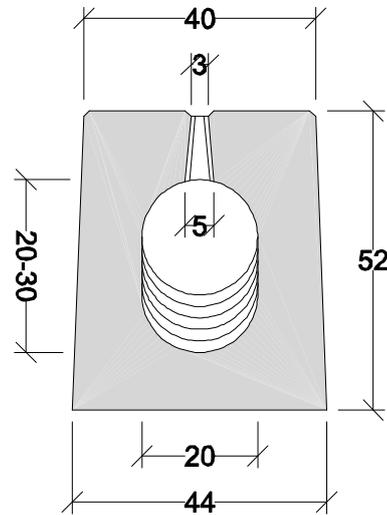


## Pfuhler-Schlitzrinnen-System Z Profil zp2030

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-46

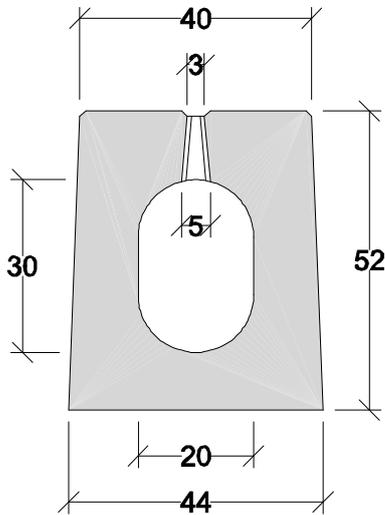

### Rinne ohne Innengefälle

Belastungsklasse	D, F*
Außenabmessungen	40/44 x 52 cm
Schlitzweite	3(-1,5) / 5 cm
Gerinneabmessungen	20 x 30 cm
Abflussquerschnitt	514 cm <sup>2</sup>
Baulänge Standardrinne	4,00 m
Gewicht Standardrinne	ca. 1,8 t

\* in Verbindung mit Ortbetonfundament

### Rinne mit Innengefälle

Belastungsklasse	D, F*
Außenabmessungen	40/44 x 52 cm
Schlitzweite	3(-1,5) / 5 cm
Gerinneabmessungen Rinne Nr.5 - Nr.1	Ø 20 – 20 x 30 cm
Abflussquerschnitt Rinne Nr.5 - Nr.1	314 – 514 cm <sup>2</sup>
Baulänge	4,00 m
Gewicht Rinne Nr.5 / Nr.1	ca. 1,9 t / 1,8 t

\* in Verbindung mit Ortbetonfundament

### Draufsicht

