
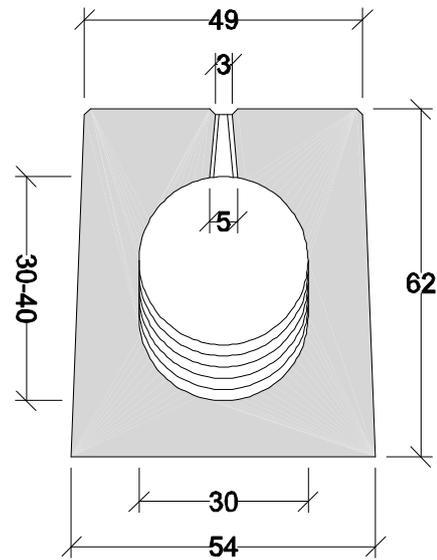


## Pfuhler-Schlitzrinnen-System Z Profil zp3040

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-74.4-46

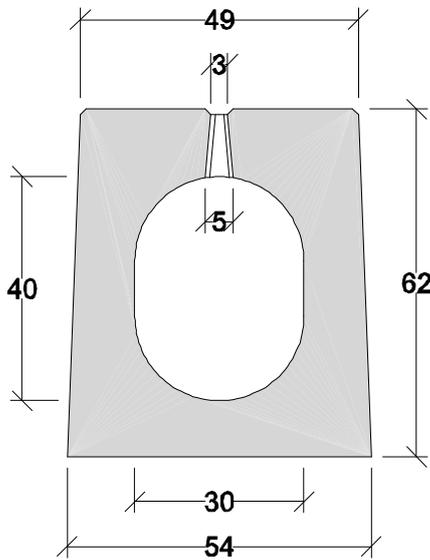

### Rinne ohne Innengefälle

Belastungsklasse	D, F*
Außenabmessungen	49/54 x 62 cm
Schlitzweite	3(-1,5) / 5 cm
Gerinneabmessungen	30 x 40 cm
Abflussquerschnitt	1006 cm <sup>2</sup>
Baulänge Standardrinne	4,00 m
Gewicht Standardrinne	ca. 2,2 t

\* in Verbindung mit Ortbetonfundament

### Rinne mit Innengefälle

Belastungsklasse	D, F*
Außenabmessungen	49/54 x 62 cm
Schlitzweite	3(-1,5) / 5 cm
Gerinneabmessungen Rinne Nr.5 - Nr.1	Ø 30 – 30 x 40 cm
Abflussquerschnitt Rinne Nr.5 - Nr.1	706 – 1006 cm <sup>2</sup>
Baulänge	4,00 m
Gewicht Rinne Nr.5 / Nr.1	ca. 2,5 t / 2,3 t

\* in Verbindung mit Ortbetonfundament

### Draufsicht

